

### ► Beschreibung

Der SPV-3-TEC ist ein Indoor-Wandverteiler, der sich durch seine abnehmbare Tür auszeichnet und als oberirdischer Verteilpunkt dient. Das modular aufgebaute Wandgehäuse bietet Flexibilität und kann entweder als reiner Spleißverteiler bis zu 2592 Fasern oder als Spleiß-/Patch-Verteiler mit einer Kapazität von bis zu 576 LC-Steckern verwendet werden. Das robuste Metallgehäuse schützt die Spleißkassetten zuverlässig vor mechanischen Einflüssen sowie vor Staub und Schmutz, wodurch eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet wird. Der SPV-3-TEC ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Glasfasertechnik geeignet.

### ► Eigenschaften

- Geschütztes Gehäuse – einsetzbar im Inneren von Gebäuden
- Montage an der Wand
- Abnehmbare Tür mit Schwenkhebel und Schließanlage exkl. Schloss
- Kabeleinführung unten über eine Bürstenleiste
- installierte Metall-Galip-Profileschiene zur Kabelabfangung
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) Feinstruktur seidenmatt
- Schutzklasse: IP 44

### ► Lieferumfang

- Wandverteilergehäuse
- Befestigungsmaterial
- Maßzeichnung für Wandbohrungen


### ► optionales Zubehör

- Schloss Standard (Profil-Halbzylinder)
- Schloss Kundenspezifisch

# Datenblatt Gf-Spleiß-/Patch-Verteiler Größe 3

## ► Abmessungen

- (H x B x T): 800 x 800 x 260 mm
- Leergewicht: ca. 40,00 kg

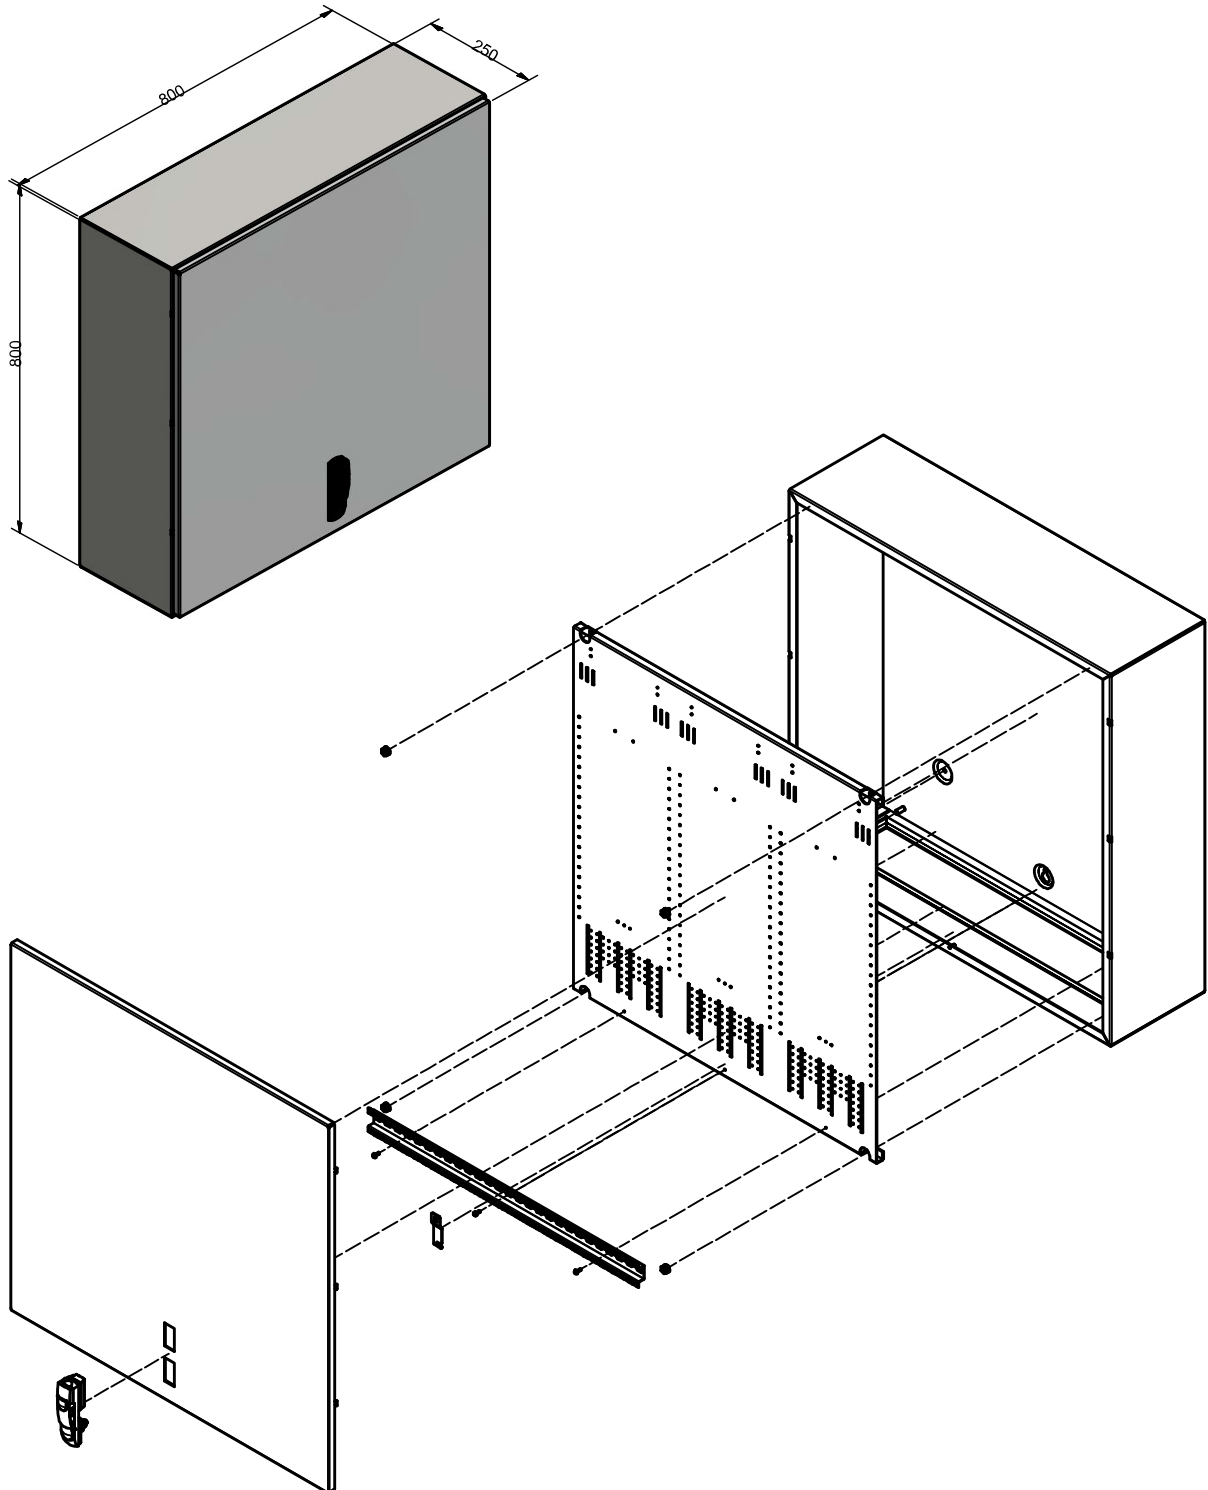

# Datenblatt

## Gf-Spleiß-/Patch-Verteiler Größe 3



### ► Spezifikationen (Spleißversion)

UMS	1 x 72		2 x 72		3 x 72	
Kapazität	Kassetten	Spleiße	Kassetten	Spleiße	Kassetten	Spleiße
SC-4A-Kassetten	72	288	144	576	216	864
SC-12A-Kassetten	72	864	144	1728	216	2592
4SE-Kassetten	36	432	72	864	144	1728
5SE-Kassetten	45	540	90	1080	135	1620

### ► Spezifikationen (Spleiß-/Patchversion)

UMS	1 x 72			1 x 72			2 x 72		
Patchfelder	1			2			1		
Kapazität	Kassetten	Spleiße	Stecker	Kassetten	Spleiße	Stecker	Kassetten	Spleiße	Stecker
SC-4A	72	288		64	256		144	576	
SC-12A	72	864		64	768		144	1728	
4-SE	36	432		32	384		72	864	
5-SE	45	540		40	480		90	1080	
SC-Simplex			144			288			144
LC-Duplex			288			576			288